

Contrast 2 LED

96263257 CONT2 S 4L70 BU R/S 32° NG

THORN

LED	LED	12W CON2_CSB7MS	IP66	IK08				T _a -50	
-----	-----	-----------------	------	------	---	---	---	--------------------	--

Contrast 2 LED

Niewielkich rozmiarów projektor architektoniczny LED z 32°. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK08.

Obudowa i ramka: odlew ciśnieniowy aluminium, piaskowana srebrno szara AKZO 150

Klosz: hartowane szkło o grubości 4mm.

Uszczelka: EPDM.

Dostarczana z niebieską diodą LED

Requires connection box and power supply for up to 4 monochromatic luminaires (96261898/96261899).


Wymiary: 185 x 117 x 62 mm

Moc całkowita: 12 W


Waga: 0,77 kg



TLG_CONL_F_S12X12PDB.jpg

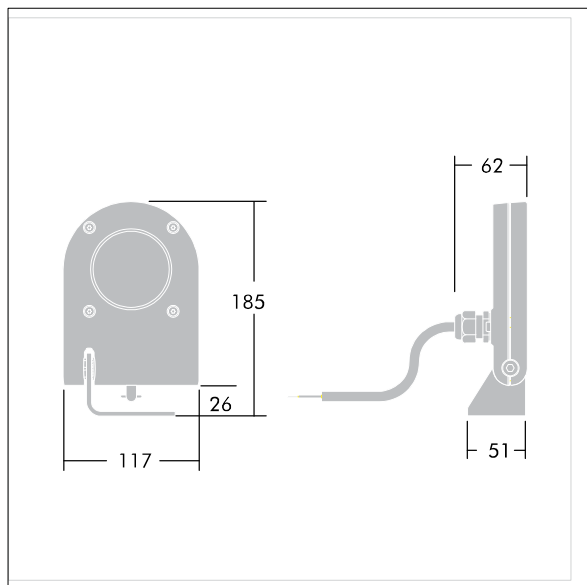

TLG_CON2_M_LDS.wmf

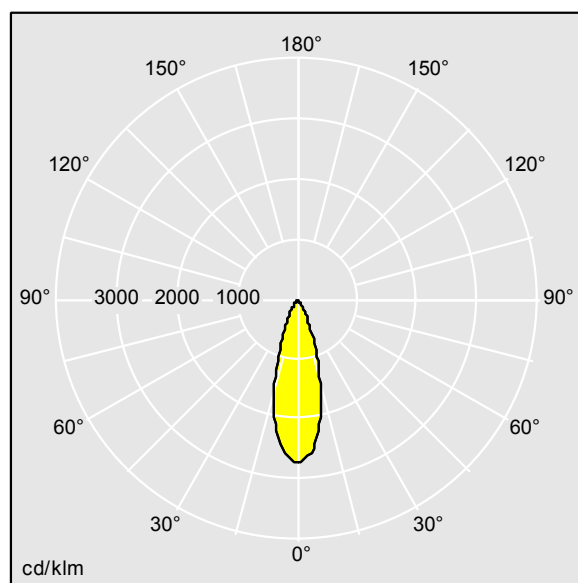

TLLA_CSB7MS_33_DC.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 123 lm

Skuteczność oprawy*: 10 lm/W

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Skuteczność świetlna źródła światła: 10 lm/W

Nominalna żywotność (B10)*:

50000h L80 przy 25°C

Stator: 1x EL2

Moc oprawy*: 12 W Współczynnik mocy = 0,97

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie ± 150 Kelvina wartości nominalnej. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C. W większości produktów uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametrów oświetleniowych i w związku z tym nie stanowi powodu do reklamacji. O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposażone w źródła światła LED są przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG0 i RG1), jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo fotobiologiczne związane z emisją światła niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting