

Omega Circular

96627770 OMEGA C LED2800-840 HF R400

THORN

LED 33W LED_OMGC_2800_4K	IP20	IK02				T _a 0 +25	
--------------------------	------	------	---	---	---	-------------------------	--

Omega Circular

Uniwersalny i wszechstronny, okrągły panel z podświetlaną krawędzią, przeznaczony do montażu wpuszczanego.

Otwór pod oprawę Ø200mm. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20.

Obudowa: aluminium i stal.

Klosz: akryl opalowy.

Oprawy wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Ø400 x 55 mm

Moc całkowita: 33 W


Strumień świetlny oprawy: 2649 lm

Skuteczność oprawy: 80 lm/W


Waga: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg

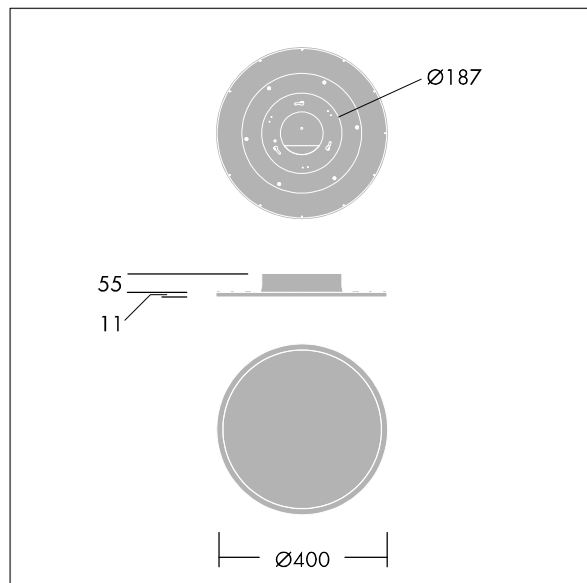

TLG_OMGC_M_2800.wmf

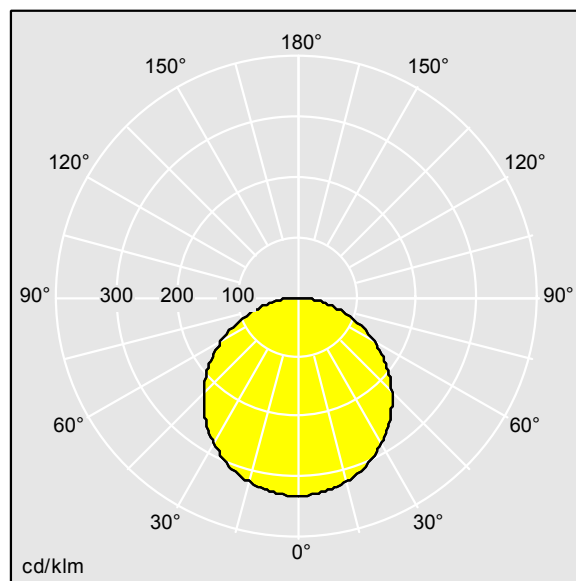

TLTP_OMGC_400R.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 2649 lm

Skuteczność oprawy*: 80 lm/W

Skuteczność świetlna źródła światła: 84 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 5

Średnia żywotność nominalna*:

50000h L70 przy 25°C

Statecznik: 1x HF_ Tridonic LCI

Moc opraw*: 33 W

sterowanie: FO

Kategoria konserwacji: D - Zamknięta IP2X

Sprawność: 0,95 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,95

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie ± 150 Kelvina wartości nominalnej. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C. W większości produktów uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametrów oświetleniowych i w związku z tym nie stanowi powodu do reklamacji. O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposażone w źródła światła LED są przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG0 i RG1), jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo fotobiologiczne związane z emisją światła niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting