

Aquaforce Pro

96630754 AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

THORN

LED	33W AQUP_S_MO_4K			IP66			IK08			850°C	T _a -20 +35
-----	------------------	---	---	------	---	---	------	---	---	-------	---------------------------

Aquaforce Pro


Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej.. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszonym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A)... temperatura otoczenia: -20°C do +35°C. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.


Wymiary: Wymiary: 1100 x 92 x 90 mm
Moc całkowita: Moc całkowita: 34,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4300 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 125 lm/W
Waga: waga: 1,7 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

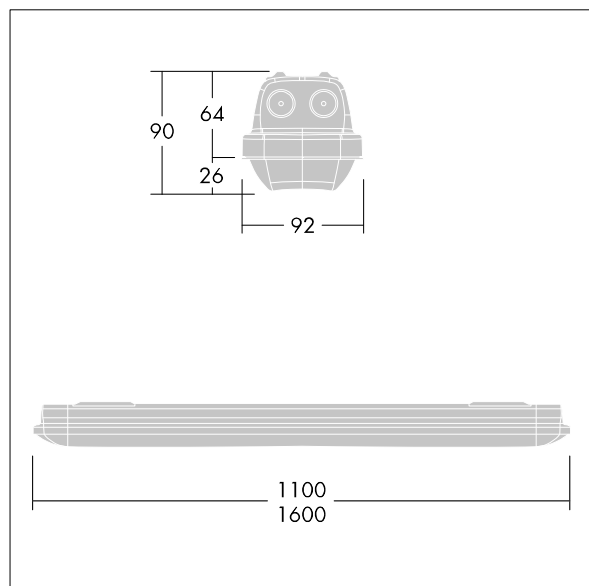

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

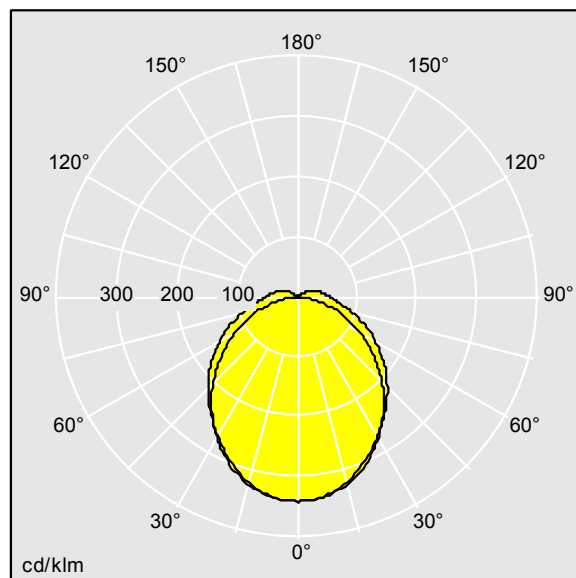

D39801AA_AQFPRO_S_LED4300-840_PC_MB_HF.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 4300 lm
Skuteczność oprawy*: 125 lm/W
Skuteczność świetlna źródła światła: 125 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,07
Sprawność w kierunku na dół: 0,93...

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 3
Średnia żywotność nominalna*: 50000h L80 przy 25°C
Statecznik: 1x HF_LC
Moc opraw*: 34,3 W Współczynnik mocy = 0,96
sterowanie: FO

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96630754 AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie ± 150 Kelvina wartości nominalnej. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C .
W większości produktów uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametrów oświetleniowych i w związku z tym nie stanowi powodu do reklamacji. O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposażone w źródła światła LED są przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG0 i RG1), jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo fotobiologiczne związane z emisją światła niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting