

96631442 BETA 2 LED3800-840 HF Q600

LED 33W BET2_QH4						750°C	
------------------	--	--	--	--	--	-------	--


Beta 2

Kwadratowy zabudowa w suficie oprawa LED o wysokości 14 mm. Statecznik Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20, odporność mechaniczna IK06. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały. Klosz: mikro pryzmatyczny. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.


Wymiary: Wymiary: 596 x 596 x 14 mm
 Moc całkowita: Moc całkowita: 33 W
 Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3800 lm
 Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 115 lm/W
 Waga: waga: 4 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg

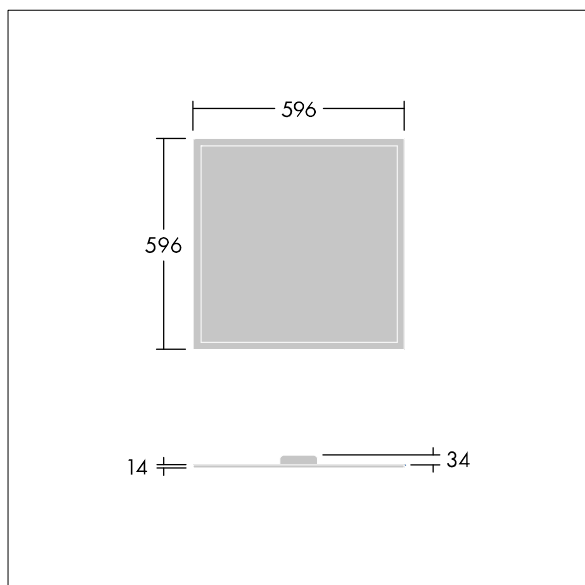

TLG_BET2_M_Q596.wmf

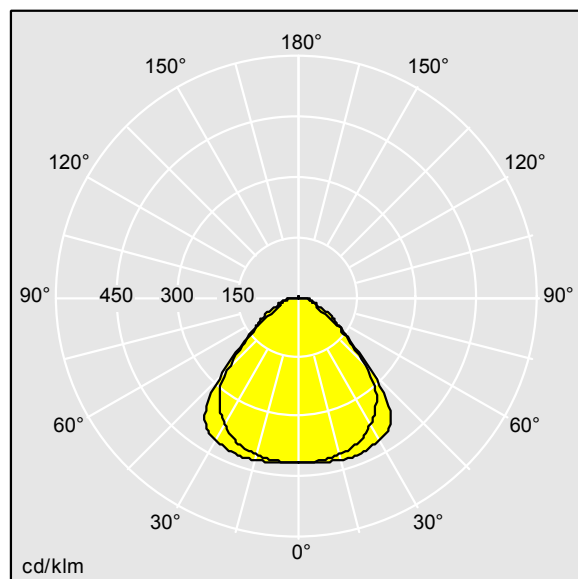

TL_BET2_QHO840.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard
 Źródło światła: LED
 Strumień świetlny oprawy*: 3800 lm
 Skuteczność oprawy*: 115 lm/W
 Skuteczność świetlna źródła światła: 115 lm/W
 Współczynnik oddawania barw: 80
 Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
 Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
 Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 3
 Średnia żywotność nominalna*:
 50000h L80 przy 25°C
 Statecznik: 1x LED_DRV
 Moc opraw*: 33 W Współczynnik mocy = 0,95
 sterowanie: FIX

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie ± 150 Kelvina wartości nominalnej. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C. W większości produktów uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametrów oświetleniowych i w związku z tym nie stanowi powodu do reklamacji. O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposażone w źródła światła LED są przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG0 i RG1), jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo fotobiologiczne związane z emisją światła niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.