


ZP.271. 2.2020AB

Uniejów, 20.02.2020

dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” etap II

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1a oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego


Pytanie nr 140

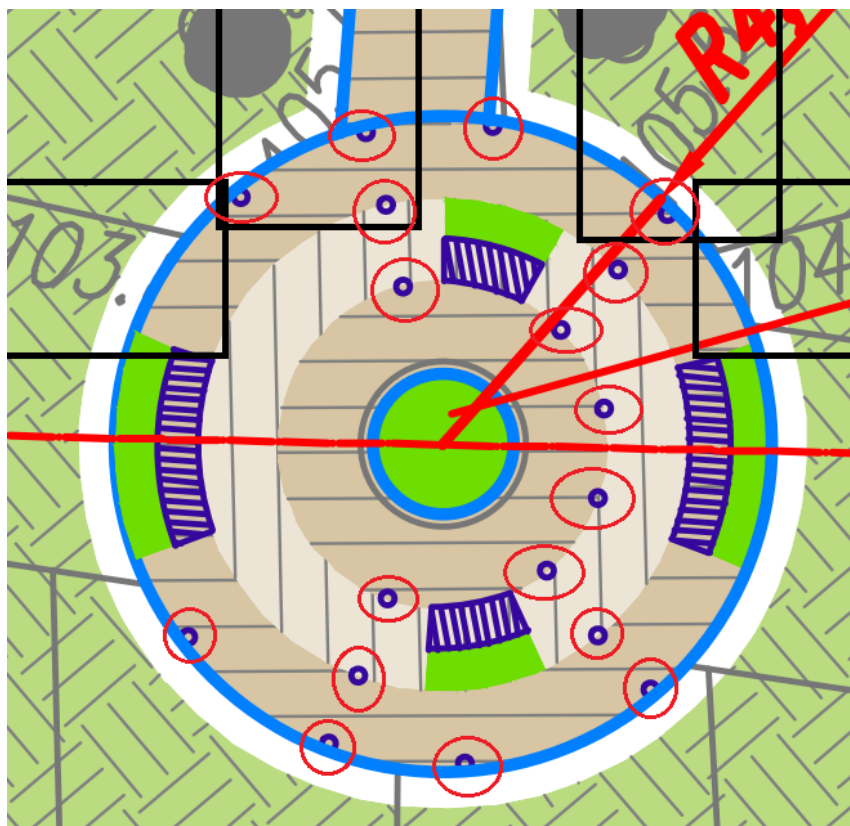

Prosimy o informację co znajduje się na rysunku załączonym powyżej w 18 czerwonych kółkach oraz o wskazanie ich parametrów technicznych.

Odpowiedź: Propozycja oświetlenia posadzkowego, rozmieszczenie powinno być regularne i promieniste

Pytanie nr 141 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą

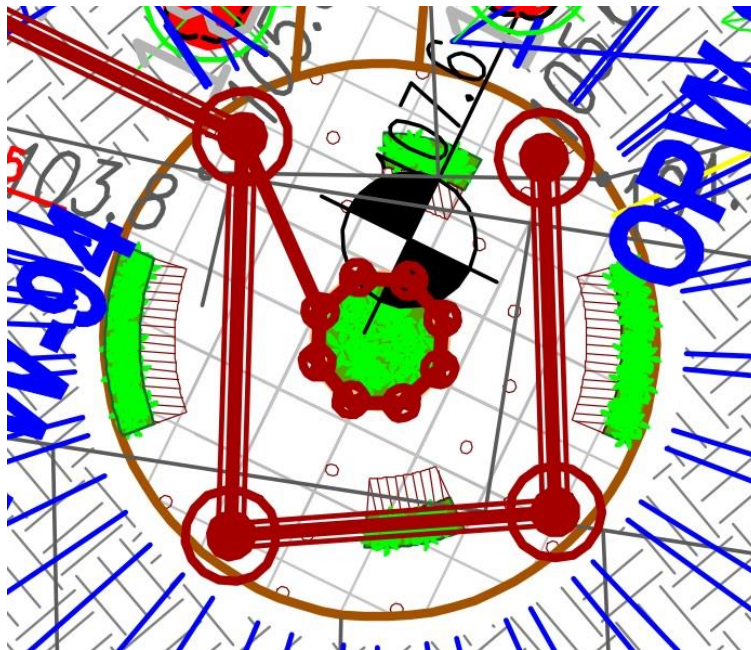

Prosimy o informację co znajduje się na rysunku załączonym powyżej dookoła środkowej części obsianej trawą z uwagi na użycie zbyt grubych linii i nieczytelność rysunków oraz o wskazanie ich parametrów technicznych.

Odpowiedź: Są to punkty świetlne.

Pytanie nr 142 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.02.2020 r. na pytanie nr 107 prosimy o wskazanie przez Zamawiającego innej równoważnej frakcji kamienia na podbudowę pod nawierzchnię mineralną, gdyż po rozeznaniu rynku frakcja 4/22 mm nie jest dostępna w żadnej kopalni w Polsce, a w dalszej konsekwencji uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny tego zakresu prac. Prosimy o zmianę kruszywa na powszechnie stosowane i używane w większości branż drogowych 4/31 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa frakcji 4-31.5 mm zamiast kruszywa frakcji 4-22mm.

Pytanie nr 143 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą


Na rysunku DWG PB Uniejów Bulwary wrysowano ogrodzenie w kolorze fioletowym, które przechodzi przez środek ławki wahadłowej oraz dwa zestawy zabawowe, dodatkowo też narusza obszar bezpieczeństwa każdego z urządzeń na placu zabaw. W ślad ogrodzenia należy również wykonać obrzeże gumowe. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie i obrzeże gumowe są wrysowane poprawnie oraz o wskazanie na rysunku miejsca gdzie znajduje się furtka, ponieważ przy furtce należy zamontować stojaki na rowery oraz tablice informacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający załącza widok na plac zabaw. Linia filetowa jest na warstwie 000pomocnicza i nie wyświetla się przy druku, służy tylko i wyłącznie pomocniczo osobie rysującej PZT. Można ją wyłączyć przy oglądaniu DWG. Ogrodzenie należy wykonać w linii granicznej trawnika (zaznaczonej w załączniku).

Pytanie nr 144

Prosimy o wskazanie sposobu montażu ławek, koszu na śmieci, tablic regulaminowych oraz stojaków rowerowych do podłoża.

Odpowiedź: Kosze - montaż poprzez kotwy ocynkowane w fundamencie betonowym C20/25 o wym. Ø30x50 cm.

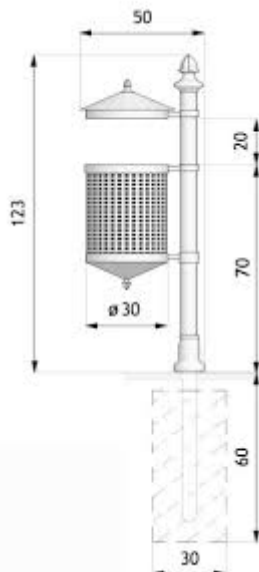

- ławki - stawiane na gruncie,
- słupki - fundamentowanie - poprzez zabetonowanie słupka we fundamencie C20/25 o wym. Ø30x50cm.

Pytanie nr 145 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą

Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa na jakim wykonana zostanie nawierzchnia epoksydowa, ze względu na duże różnice cenowe w zależności od wyboru rodzaju kruszywa i koloru oraz ze względu dużą powierzchnię alejek tj. 4 500 m².

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 142, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o frakcji 4-31,5mm.

Pytanie nr 146 Prosimy o ponowne przeanalizowanie możliwości zastosowania bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem jako równoważnego do systemu za pomocą światłowodów. W Mieście Uniejów istnieją już instalacje wyposażone w bezprzewodowy system sterowania oświetleniem. Zastosowanie w tej inwestycji sterowania opartego na innym rodzaju komunikacji niż istniejący nie pozwoli na połączenie tych dwóch systemów. Spowoduje to, że Zamawiający będzie miał utrudniony dostęp do monitorowania i zmian parametrów oświetlenia, ponieważ każdy system będzie miał swoją osobną aplikację. Dodatkowo dopuszczenie innego rozwiązania zwiększy konkurencyjność w tym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem. Zamawiający wymaga aby nowo zainstalowany system sterowania współpracował z istniejącym już systemem sterowania oświetleniem iluminacyjnym i ulicznym. Informujemy, że zastosowanie systemu sterowania w formie bezprzewodowej nie zwalnia z obowiązku wykonania kanalizacji teletechnicznej wskazanej w projekcie. Zamienny system sterowania musi obsługiwać wszystkie niezbędne funkcje, tak jak system wskazany w projekcie. W celu wykonania innego systemu sterowania niż podany w projekcie, należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu projekt wykonawczy zamienny.

Pytanie nr 147 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości oprawy oświetleniowe równoważne do opraw podanych w projekcie elektrycznym o zbliżonym kształcie oraz o równoważnych parametrach oświetleniowych potwierdzonych obliczeniami fotometrycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Należy dodatkowo powtórzyć obliczenia oświetlenia dla opraw innego typu i przedstawić je Zamawiającemu.

Dodatkowo Zamawiający informuje iż modyfikuje odpowiedzi na pytania 107, 108, 111, 112, 122, 123, 124 oraz 126 (Plac Bogumiła- w zakresie konstrukcji chodnika) z dnia 17.02.2020 dotyczące nawierzchni i konstrukcji na ciągach spacerowych – brzeg wschodni i zachodni (zadanie 14.A i 14.B)

Odpowiedź:

Pozycja 251.d.20.1, 252.d.20. 253.d.20.1 przedmiaru branży ogólnobudowlanej dotyczy ułożenia warstwy wykończeniowej – chodnik 2, chodnik 3 i chodnik 4- ciągu spacerowego brzeg wschodni i brzeg zachodni (zadanie 14.A i 14.B)

Chodnik ten należy wykonać z:

- Warstwy nawierzchni wodoprzepuszczalnej z mieszanki kruszywa i żywicy epoksydowej 2,5cm
- Warstwy nośna z kruszywa łamanego 4/22mm lub 4/31,5mm -grubości 10 cm
- Warstwy odsączająca piasek kopany 15cm.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w związku z udzielonymi odpowiedziami przesuwa termin składania ofert na dzień 03.03.2020

*/-/ Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów*