

ZP.271.2.2026 AB

Uniejów, 06. 03.2026

**GMINA UNIEJÓW**

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:
urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na pytania złożone w dniu 02.03.2026 przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

1.Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jakiej klasy beton należy przyjąć do wykonania płyty posadzkowej gr. 25 cm. W dokumentacji przetargowej są rozbieżności, wg. przedmiaru branży budowlanej, poz. 34 posadzkę należy wykonać z betonu kl. C30/37, a wg. opisu technicznego Konstrukcji z betonu C35/45.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją posadzkę należy wykonać z betonu kl. C35/45. Dołączony do postępowania przedmiar zgodnie z zapisami SWZ należy traktować pomocniczo.

2.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi wykonanie drenażu opaskowego.

Odpowiedź:

Nie wymaga się wykonania drenażu opaskowego.

3.Pytanie:

Prosimy o poprawienie przedmiaru budowlanego w poz. 28. Zgodnie z rzutem dachu rury spustowe są projektowane w 3 miejscach, a nie w 2 jak jest w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową. Dołączony do postępowania przedmiar zgodnie z zapisami SWZ należy traktować pomocniczo.

4 .Pytanie:

Brak w przedmiarze pozycji dot. wykonania wycinki 6 drzew. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą w zakres przetargu?

Odpowiedź:

Tak, Zgodnie z dokumentacją – rysunek pzt.

5. Pytanie:

Czy inwestor posiada decyzję o pozwoleniu na wycinkę? Jeżeli tak prosimy, to jej udostępnienie?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew leży w gestii Zamawiającego. Wcześniej wydane pozwolenie wygasło, w związku z czym Zamawiający obecnie proceduje uzyskanie nowego pozwolenia.

6. Pytanie:

Do kogo będzie należało drewno z wycinki?

Odpowiedź:

Drewno z wycinki należeć będzie do Zamawiającego.

7. Pytanie:

Dot. Załącznika 1.1 - Prosimy o poprawienie tabeli – Wykaz cen i usunięcie poz. 4.4 KONSTRUKCJA STALOWA, ponieważ nie ma takiego zakresu robót w dziale Dostawa i montaż obiektów kontenerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił załącznik nr 1.1 i usunął zdublowaną pozycję. Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1.1

8. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż szlabanów drogowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową inwestycja obejmuje dwie bramy przesuwne o szerokości 6 m i 5 m i wysokości 1,7 m. Bramy samonośne wysięgnikowo zawieszane nad wjazdem. Bramy wyposażone w szlaban z silnikiem 24V i centralą sterującą.

9. Pytanie:

Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej nr 27 branży drogowej. Zgodnie z rysunkami dylatacji nawierzchni drogowej powinno być ok. 200 mb, a nie 77 mb.

Odpowiedź:


Zgodnie z dokumentacją projektową. Dołączony do postępowania przedmiar zgodnie z zapisami SWZ należy traktować pomocniczo.

10. Pytanie:

Zwracamy uwagę, że w dokumentacji projektowej dot. branży drogowej, błędnie używa się pojęć: beton polimerowo-cementowy, beton polimerowy oraz beton z polimerowym zbrojeniem

rozproszonym, jako pojęcia zamienne i równoważne względem siebie. Jest to nieprawdą i taki zapis wprowadza w błąd wykonawcę.

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię drogową, betonową należy wykonać z betonu C25/30 z polimerowym zbrojeniem rozproszonym (1,5%) gr. 20 cm, zgodnie z układem warstwy drogowej zawartej w części rysunkowej projektu:

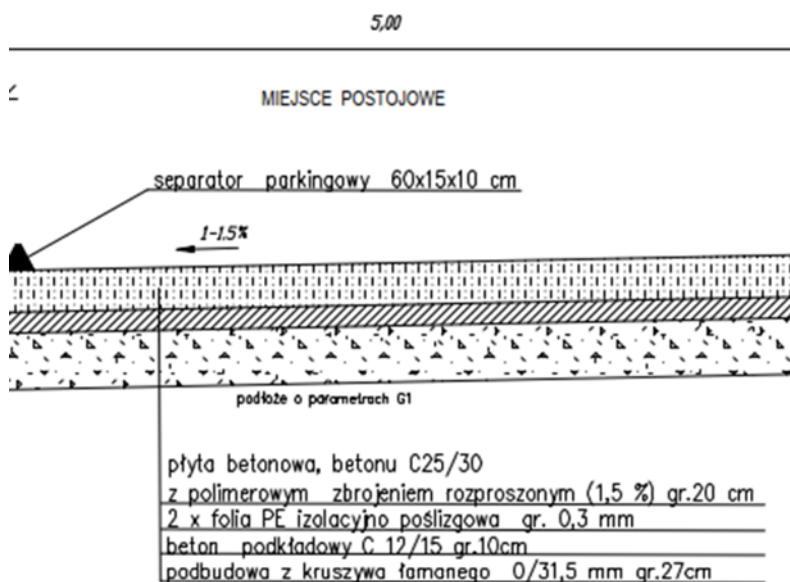

Odpowiedź:

Nawierzchnię drogową, betonową należy wykonać z betonu C25/30 z polimerowym zbrojeniem rozproszonym (1,5%) gr. 20 cm

Odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ

Józef Kaczmarek
Burmistrz Uniejowa