


- Grubość ok. 3 mm. Kolorowy granulat EPDM (frakcja 0,5 - 1,5 mm) наносzony metodą natrysku strukturalnego.
- Grubość ok. 10 mm. Czarny granulat SBR (frakcja 1,0 - 4,0 mm) połączony z lepiszczem poliuretanowym.
- istniejące podłoże asfaltowe,

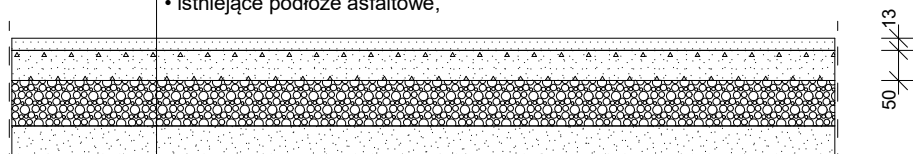

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU ROZWIĄZANIA MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I/LUB UDOSTĘPNIANE INNYM FIRMOM ALBO OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH WYKORZYSTYWANIE PRZEDSTAWIONYCH ROZWIĄZAŃ NIEZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM POWODOWAĆ BĘDZIE CYWILNE, A TAKŻE KARNE SKUTKI PRAWNE. PODSTAWA: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ. 83)	Obiekt		Przedmiot
	Remont nawierzchni bieżni przy Szkole Podstawowej w Uniejowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1513, 1514/1, 1515, 1516/2 obręb Uniejów, gm. Uniejów		NAWIERZCHNIA BIEZNIA
	Inwestor		Skala
	Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów		1:100
	DATA		Rysunek
	II. 2026r		PBB 3
	tech. bud. Stanisław Kucharski upr. nr 1/79		